

Serie  
**i FAN**



Ventilazione intelligente  
con portata fino a 133 m<sup>3</sup>/h

Microclima più bilanciato  
Risparmio energetico grazie alle  
funzioni di controllo  
automatizzate e personalizzabili

■ **Descrizione e caratteristiche**

• **Design**

- ▶ Girante aerodinamica, assicura rumorosità minima senza influire sulla portata
- ▶ Adattabile a diametri 100 e 125
- ▶ Manutenzione semplificata grazie al blocco motore facilmente rimovibile senza attrezzi
- ▶ Ultra sottile: spessore 29 mm
- ▶ Dotato di interruttore elettrico indipendente
- ▶ Motore con cuscinetti a sfera a basso consumo e rumorosità, montato su guaina antivibrante
- ▶ Protezione al surriscaldamento

• **Funzioni automatizzate**

Pannello di controllo multifunzione per una completa personalizzazione

• **Umidità regolabile in tre opzioni**

1. SLEEP: Regolazione tramite umidostato o sensore esterno
2. SILENT: Regolazione con portata ottimale di 83 m<sup>3</sup>/h e minima rumorosità
3. MAX: Regolazione dell'umidità eccessiva con portata massima di 133 m<sup>3</sup>/h

• **Timer regolabile in tre opzioni**

1. CONTROLLO UMIDITÀ: regolazione dell'umidità ad intervalli (30 - 45 - 60 min.)
2. TURN-OFF: Il ventilatore si aziona per 5 - 15 - 30 min. dal rilevamento del sensore di movimento
3. SWITCH DELAY TIMER: Regolazione del ritardo di attivazione per prevenire l'azionamento ad usi brevi e frequenti dei locali. (0 - 2 - 5 min.)

• **Velocità regolabile in dieci misure**

Pannello di controllo multifunzione per una completa personalizzazione


• **24 ore/ventilazione continua**

Il ventilatore assicura il ricambio d'aria regolando automaticamente la velocità in base al cambio di umidità e al sensore di movimento

• **Ventilazione ad intervalli**

Ogni 15 ore il ventilatore si attiva per 2 ore, regolando automaticamente la velocità in base al cambio di umidità e al sensore di movimento

• **Consumo massimo 3,8 W**

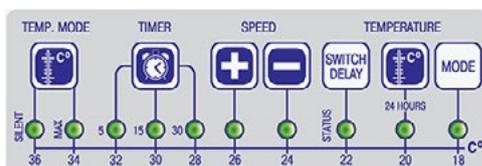

21 dB (A)



3,8 W

133 m<sup>3</sup>/h

■ **Dati tecnici**

Diametro raccordo [mm]	Modalità	Portata max. aria [m <sup>3</sup> /h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Portata aria predefinita [m <sup>3</sup> /h]	Gamma di controllo portata d'aria [m <sup>3</sup> /h]	Pz. per scatola
iFan 100/125	24 ore	33	17	<b>33</b>	-	1
	silenzioso	72	22	<b>72</b>	33...72	1
	max	106	31	<b>82</b>	72...106	1

■ **Dimensioni**

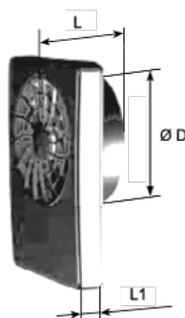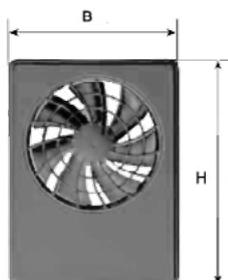

Modello	Dimensioni [mm]				
	Ø D	B	H	L	L1
i FAN 100	100	152	206	57	29
i FAN 125	125	152	206	57	29